



Dispositivo DOMOTICO MULTIMEDIALE audio all-in-one versione TOUCH, con APP di supervisione e controllo VIVALDI o tramite [Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+](#), [Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L](#).
Made in Italy, HiFi Stereo 20W+20W RMS (40+40W musicali).

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO:

- 1 zona stereo;
- 1 zona stereo + Subwoofer;
- 1 zona stereo + Subwoofer + 1 zona mono con espansione di potenza;
- 2 zone stereo, una amplificata ed una con espansione di potenza;
- 4 zone mono, due amplificate e due con espansione di potenza;
- Multiroom (connessione via rete locale di più dispositivi [Vivaldi Giove FREETOUCH](#) per sincronizzazione audio del player o degli ingressi ausiliari);
- Interfono (connessione via LAN di più dispositivi [Vivaldi Giove FREETOUCH](#) per chiamate microfoniche selettive o gruppi);

FUNZIONALITA':

- Display 5", 800x480px;
- Ricevitore Bluetooth;
- Profilo HFP (Hands Free): in sorgente Bluetooth funzione Vivavoce per lo smartphone;
- Player audio per riproduzione: AirPlay 2 (servizi di streaming audio. Ad esempio: YouTube, Apple Music, Amazon Music...), Spotify, Webradio, MicroSd-card, Nas;
- 2 Microfoni per comunicazione stereo bidirezionale;

- Equalizzatore grafico a 7 Bande;
- DSP (Digital Signal Processor) integrato;
- Controllo e supervisione tramite i protocolli:
MQTT
REST.API
KNX.TP
- Dispositivi collegabili (gestione da touch screen):
 - [Vivaldi Multimedia TELEMACO](#)
 - [Vivaldi Multimedia P30S](#)
 - [Vivaldi Multimedia P80S](#)
 - [Vivaldi Multimedia MATRIX6](#)

DISPOSITIVI ACCESSORI:

[Vivaldi Multimedia C4IO](#) con 4 ingressi programmabili. Tasti multifunzione a pressione breve o lunga per associare due funzioni ad ogni singolo Pulsante. I primi due ingressi (pulsanti) possono essere utilizzati con encoder rotativo ([Vivaldi Multimedia TVE](#) da ordinare a parte) per il controllo di volume.

CONNESSIONI:

1x morsetto per alimentazione 24Vdc ([Vivaldi Giove AL3B](#), [Vivaldi Giove AL5B](#) o [Vivaldi Giove AL8](#));
1x morsetto per la connessione di diffusori passivi 8Ω, due canali configurabili (impedenza minima 4Ω);
1x uscita pre-amplificata, due canali configurabili (segnale di linea sbilanciato);
2x ingressi analogici stereo sbilanciato per sorgenti esterne ad es. TV, Computer, ecc...;
1x connettore RJ45 per collegamento alla rete locale LAN 10/100Mbps;
1x connettore KNX TP;

DATI TECNICI:

- Uscita amplificata stereo 2x20W RMS @ 8Ω e 2x30W RMS @ 4Ω;
- Uscita stereo pre-amplificata;
- Connessione LAN 10/100Mbps, Wi-Fi: 802.11 b/g/n;
- Microfono stereo per intercomunicazione;
- Alimentazione: 24Vdc Max. 2.5A;
- Cabinet in alluminio, display in vetro;

Altre Funzioni:

- Scenari per configurazione dispositivo;
- Preset per riproduzione playlist;
- Filtro passa alto per uscita audio amplificata e filtro passa basso per uscita audio pre-amplificata Sub.;
- Funzione di risparmio energetico Amplificatore, attivabile;
- Funzione di accensione e/o spegnimento automatica in base alla presenza di segnale nell'ingresso AUX1 oppure AUX2;
- Microfono per ascolti ambientali (bambini, disabili, anziani..) o chiamate ad altri dispositivi connessi alla stessa rete;
- Schermata di standby, selezionabile.
- Microfono con sensibilità automatica del volume.
- Orologio e sveglia con funzione di timer programmabile per accensione e/o spegnimento automatici (es. funzioni Sveglia e Sleep).

VIVALDI

- Possibilità di disattivazione dell'amplificatore Integrato.
- Volume massimo impostabile.
- Aggiornamento firmware tramite rete internet (OTA);

Predisposto per scatola di fissaggio a muro tramite scatola 503, 504 o D60.

Alimentazione tramite [Vivaldi Giove AL3B](#), [Vivaldi Giove AL5B](#), [Vivaldi Giove AL8](#).



Dimensioni (LxHxP) 135x92x44mm.

Peso 0,25Kg

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini


Vivaldi Giove FREETOUCH

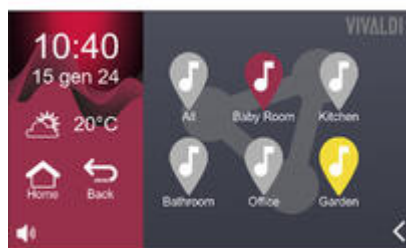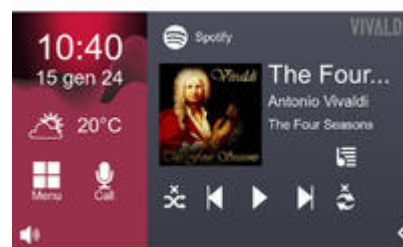

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272

VIVALDI

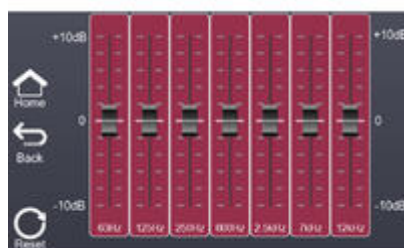

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272